

Техническое описание

ATS 901


ATS 901 – термоплавкий клей с остаточной липкостью.

ПРИМНЕНИЕ

Применяется для склеивания слоев матрасов, нетканый материалов и переплетных работ. Обладает высокой текучестью, быстрым отверждением, крепким склеивающим эффектом. Благодаря высокой прочности склеивания, отсутствию запаха, отличной термостойкости и отличным свойствам распыления, может применяться на различных типах поверхностей. Возможно применение на плавильных станциях с линейно-точечными, щелевыми и спреевыми клеевыми головками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Описание
Состав	Синтетический каучук (SBR)
Внешний вид	Желтые блоки
Вязкость плавления	3800±700 мПа•с/160°C
Температура плавления	79±5°C
Токсичность	Не токсичный
Рабочая температура	140~170°C,

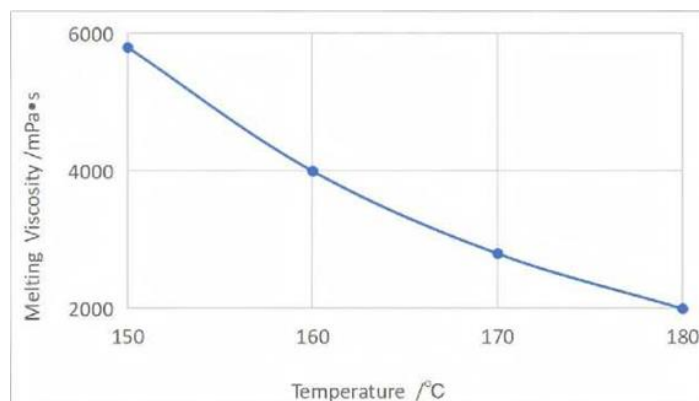

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Не смешивайте термоклей с другими химическими продуктами. Держите тару с клеем закрытыми, чтобы избежать попадания пыли или загрязнений. Используйте его при достаточной вентиляции для удаления выделяющихся паров термокля. При использовании термокля надевайте защитные очки, перчатки и спецодежду, чтобы не обжечься.

УПАКОВКА

Короба по 20 кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей.